

Кабельная термоусаживаемая арматура для электротранспорта

Муфты концевые не распространяющие горение

для одножильных кабелей с броней и экраном, с пластмассовой изоляцией, 3 кВ

ГОСТ 13781.0-86, ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007, ТУ 3599-017-04001953-2006



Назначение, краткая характеристика:

Концевая муфта внутренней и наружной установки, не распространяющая горение, на основе термоусаживаемых изделий, предназначена для оконцевания одножильного, экранированного, бронированного металлическими лентами кабеля с пластмассовой изоляцией, на постоянное и переменное напряжение до 3 кВ, не распространяющего горение и огнестойкого, для стационарной прокладки в тяговых электросетях метрополитена и наземного электротранспорта, а также для общепромышленного применения.

Климатическое исполнение В по ГОСТ 15150-69, категория размещения – 2, 3, 4, 5.

Технологические особенности:

Кабель с установленным на него наконечником изолируется термоусаживаемой трубкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с пониженным дымо-газовыделением.


Наконечник герметизируется эластомерным герметиком не распространяющим горение.

В конструкции используется не паяное соединение узлов заземления и экрана.

Муфта комплектуется наконечниками НО с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками, которые применяются, как с медными, так и с алюминиевыми жилами кабелей.

Пример обозначения
ПКВНтмОНг-3-500

П - для кабеля с пластмассовой изоляцией;
К - тип муфты - концевая;
ВН - вид установки - внутренняя и наружная;
Т - в конструкции применены термоусаживаемые изделия;
М - назначение - для метрополитена;
О - для одножильного кабеля;
НГ - не распространяющая горение;
3 - на напряжение до 3 кВ;
500 - сечение токопроводящей жилы кабеля, кв. мм.

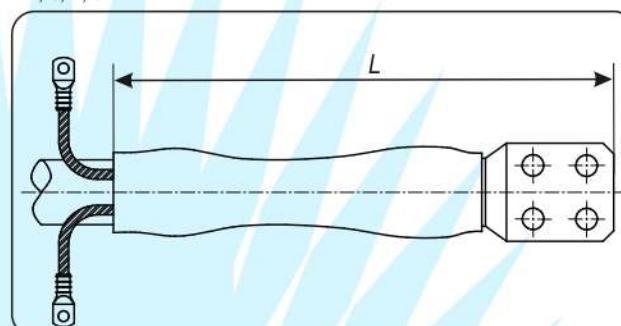

Варианты исполнения муфт, типы и сечение кабеля с которым применяются, габаритные размеры:

| Варианты исполнения муфт | Типы кабеля с которым применяются | Сечение токопроводящей жилы кабеля, кв. мм | Размер муфты, L - длина, мм | Размер / объем упаковки муфт L*B*H, мм / куб.м |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| ПКВНтмОНг-3-240 | АВББШНг-3, АВБВНг-LS-3, ВБВНг-LS-3, или их аналоги | 240 | 370,0 | 580*130*110 / 0,008 |
| ПКВНтмОНг-3-300 | | 300 | 440,0 | |
| ПКВНтмОНг-3-400 | | 400 | | |
| ПКВНтмОНг-3-500 | | 500 | | |
| ПКВНтмОНг-3-625 | | 625, 630 | 460,0 | |

Особенности комплектации:

При заказе муфт с наконечниками на сечение жилы кабеля от 300 до 625 кв. мм необходимо указать вариант исполнения наконечника, см. страницу 11 настоящего Каталога.

По требованию заказчика муфта может поставляться без наконечника, пример для заказа - ПКВНтмОНг-3-500-бн.