


Наконечники НО и гильзы ГН на диапазон сечений

с контактными болтами со срывающимися головками

ТУ 3599-004-04001953-2006

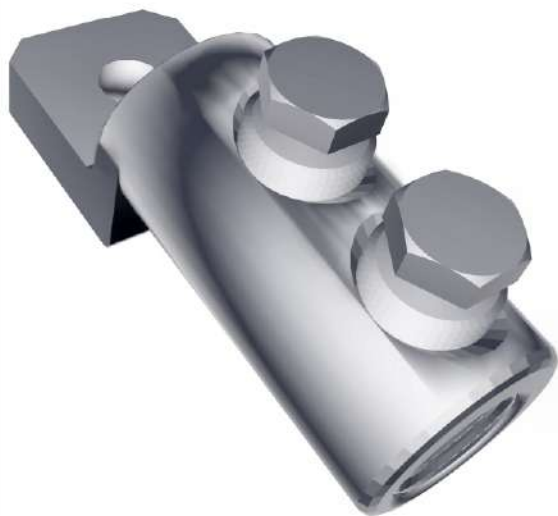

Пример обозначения

НО-120

НО - наконечник для оконцевания не уплотненных алюминиевых и медных жил;

120 - диапазон сечений токопроводящей жилы кабеля 70/120 кв. мм.

Назначение, краткая характеристика:

Наконечники НО предназначены для оконцевания секторных и круглых алюминиевых и медных жил сечением от 35 до 240 кв. мм кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ.

Наконечники НО обеспечивают контактное соединение соответствующее требованиям ГОСТ 10434-82.

Маркировка	Сечение соединяемых жил, кв. мм	Внешний вид	Размеры, мм			
			d1	d2	L	B
НО 50	35, 50		11	19	63	19
НО 120	70, 95, 120		17	26,5	82	26.5
НО 240	150, 185, 240		25	37	101	37

Пример обозначения

ГН-120

ГН - гильза для соединения алюминиевых и медных жил;
120 - диапазон сечений токопроводящей жилы кабеля 70/120 кв. мм.

Назначение, краткая характеристика:

Гильзы ГН предназначены для соединения секторных и круглых алюминиевых и медных жил сечением от 35 до 240 кв. мм кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ.

Гильзы ГН обеспечивают контактное соединение соответствующее требованиям ГОСТ 10434-82.



Маркировка	Сечение соединяемых жил, кв. мм	Внешний вид	Размеры, мм		
			d1	d2	L
ГН 50	35, 50		11	19	63
ГН 120	70, 95, 120		17	26,5	82
ГН 240	150, 185, 240		25	37	101