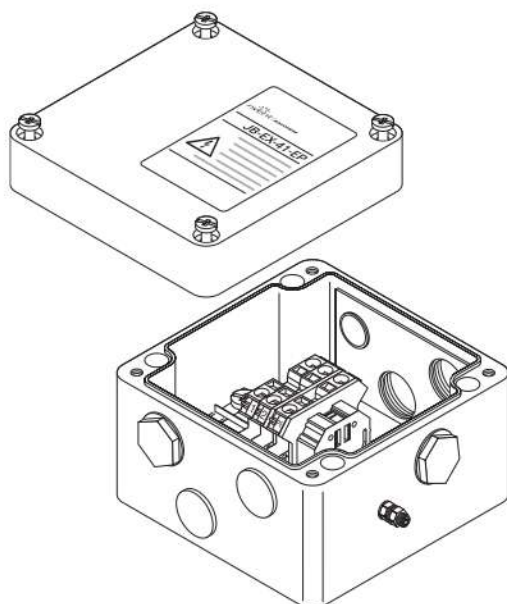


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА



Соединительная коробка из полиэфирного пластика с пластиной заземления для применения в промышленных условиях во взрывоопасных зонах. Данная коробка может использоваться для соединения силовых кабелей, греющих кабелей и холодных вводов с помощью металлических соединительных наборов M25 или кабельных вводов. Заземление соединений выполнено через пластину заземления.

Исходя из конфигурации системы, в коробке можно соединить до 6 греющих кабелей/холодных вводов с силовым кабелем.

Соединительные наборы M25 заказываются отдельно в зависимости от используемого типа греющего кабеля или включены в состав греющего элемента (например, кабели с минеральной изоляцией). Подключение кабелей выполняется через размещенные на DIN-рейке клеммы пружинного типа.

Коробка может быть установлена на стене или на трубопроводе с помощью четырех монтажных отверстий в стенке литого корпуса. Для монтажа на трубопроводе используйте один из стандартных опорных кронштейнов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Коробка питания, коробка для сращивания, распределительная коробка.

ВВОДЫ


6 x M25
1 x M25

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 x соединительная коробка с клеммами на DIN-рейке
3 x заглушки M25
4 x заглушки от проникновения осадков M25 (временные)

СЕРТИФИКАЦИЯ

PTB 00 ATEX 1002

IECEx PTB 08.0004

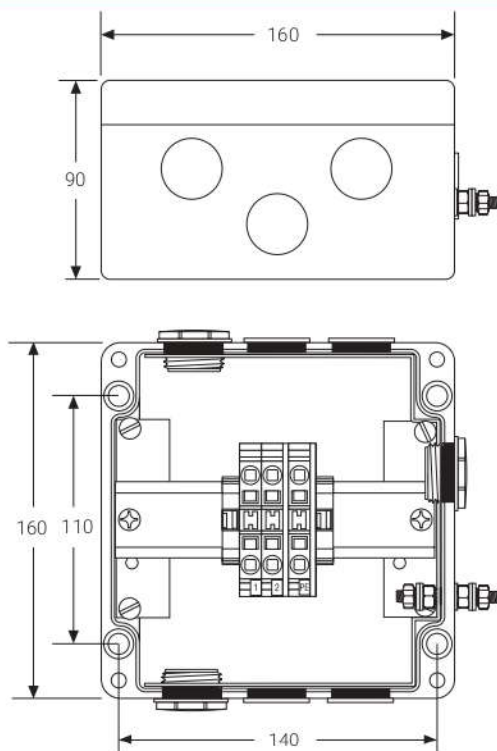
Ex e ia II, IIC T6, T5, T4
Ex tD A21 IP66 T 85°C, T 100°C, T 135°C



RU C-BE.MIO62.B.00879/19
1Ex e IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
Tamb -55...+55°C IP66
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

Корпус и крышка	Специально разработанный стеклонаполненный полимер, устойчивый к образованию электростатического заряда, цвет черный
Уплотнительная прокладка	Силиконовый каучук
Крепежные винты крышки	Нержавеющая сталь (невыпадающие)

РАЗМЕРЫ (В ММ)**JB-EX-41-EP****КЛАСС ЗАЩИТЫ**

IP66

**ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

от -55°C до +55°C

КЛЕММЫ

Количество	3 шт.
Тип	Пружинные
Маркировка	1, 2, PE
Максимальное сечение жил	10 мм ² (однопров. и многопров.)
Максимальное рабочее напряжение	550 В~ перем. тока
Максимальный рабочий ток	53 А

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Опорный кронштейн	SB-100, SB-101, SB-130 (для крепления к кабельному лотку)
Кабельный ввод для холодных вводов с минеральной изоляцией	Входит в комплект греющего кабеля с минеральной изоляцией или обращайтесь в nVent за дополнительной информацией
Кабельный ввод для силового кабеля	GL-38-M25-METAL (не входит в комплект)
Дополнительные клеммные блоки (*)	Клемма фаза / нейтраль: HWA-WAGO-PHASE Клемма заземления: HWA-WAGO-EARTH Боковая пластина: HWA-WAGO-ENDPLATE Клеммная перемычка: HWA-WAGO-JUMPER

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение изделия	JB-EX-41-EP
---------------------	-------------

Номер по каталогу (вес)	1244-020506 (1,9 кг)
-------------------------	----------------------

(*) В общей сложности должно быть установлено не более 7 клемм.